

Ventilationssystem

VITOVENT 200-C

VIESSMANN

climate of innovation



Opvarmningssystemer ◀

Industri-systemer

Kølesystemer

Centralt, lofthængt boligventilationssystem

Vitovent 200-C er et kompakt boligventilationsapparat til en fordelagtig pris til boliger i flerfamiliehuse, separate boliger og eksisterende bygninger.

Passer over ethvert nedhængt loft

Vitovent 200-C måler kun 30 centimeter i højden. Det stikfærdige apparat kan nemt gemmes over et nedhængt loft. Gangen er perfekt til dette. Herfra kan de kompakte friskluft- og udluftningskanaler, der er specielt tilpasset til systemet, diskret føres til de andre rum. Ved vægmontage egner et skab i badeværelset eller køkkenet sig dog også.

Ideelt til hvert behov

Apparatets luftydelse på maks. 200 m³/h muliggør en komfortabel ventilation og udluftning af boligarealer på op til 120 m².

Varmegenvinding og sommer-bypass

Boligventilationsapparatet Vitovent 200-C bruger op til 95 procent af varmen fra udluftningsluften og opvarmer via en modstrømsvarmeveksler den kolde udeluft. Det sparer energi- og varmeudgifter hele året rundt.


Bypass er integreret som standard til den varme tid af året. Frisk, kold tilluft føres så forbi varmeveksleren til rummene.

Enkel betjening

I stand-alone-versionen betjenes apparatet via en trinkontakt. I kombination med en Viessmann-varmepumpe styrer reguleringen Vitotronic 200 (WO1C) også ventilationsapparatet med komfortable tidsprogrammer.

Konstant høj luftkvalitet

Selv ved en tiltagende filterforurening er der sikret en tilstrækkelig ventilation. Dertil sørger ventilationsapparatet for en kontinuerlig regulering af flowet og sikrer således en konstant høj luftmængde. Det nødvendige filterskift vises automatisk og kan foretages af anlæggets ejer.

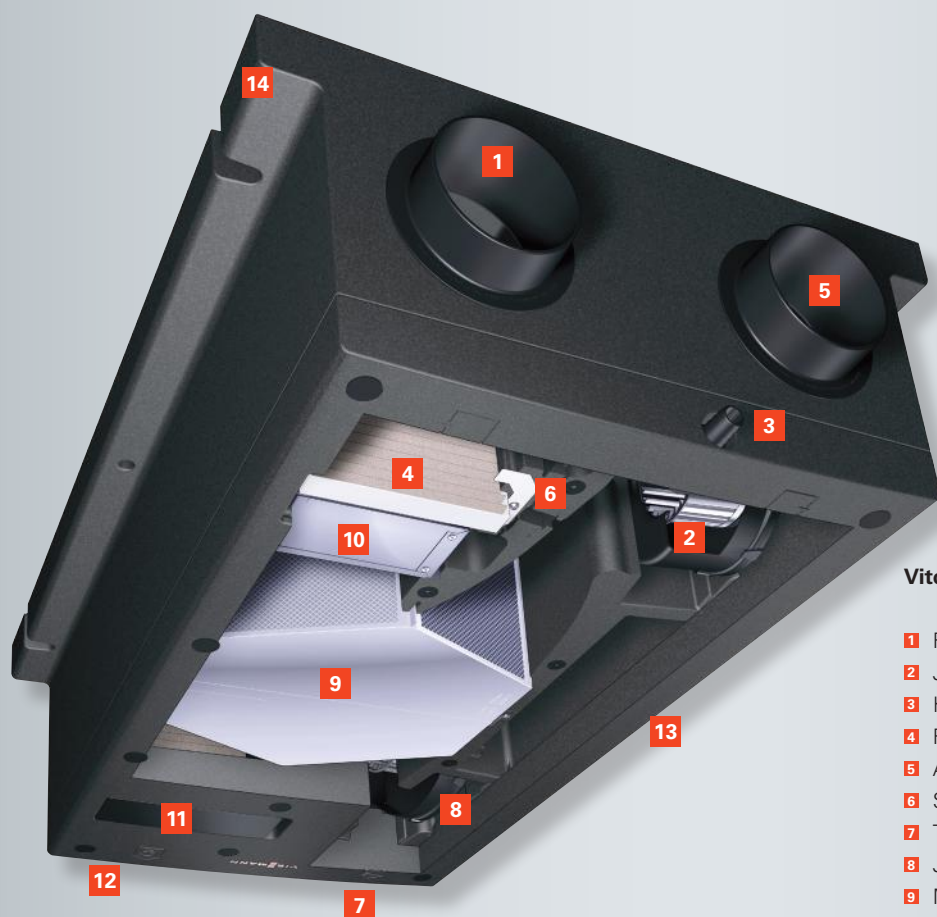

Vitovent 200-C

- 1 Friskluft
- 2 Jævnstrøms-radialventilator friskluft
- 3 Kondensatafløb
- 4 Friskluftsfilter
- 5 Afkastluft
- 6 Stikplads til forvarmer (tilbehør)
- 7 Tilluft
- 8 Jævnstrøms-radialventilator fraluft
- 9 Modstrømsvarmeveksler
- 10 Bypass
- 11 Fraluftsfilter (med afdækning)
- 12 Fraluft
- 13 Tilslutningsområde
- 14 Integrerede fastgørelsesskinner



Trinkontakt til enkel betjening

Profitér af disse fordele

- Boligventilationssystem op til maks. 200 m³/h
- Omkostningsbesparelse takket være varmegenvinding på op til 95 %
- Ventilert boligareal: ca. 60 til 120 m²
- Lav højde på kun 30 cm
- Kompakt ventilationsapparat til væg- eller lofthængt montering i nicher eller over nedhængte lofter
- Et konstant flow og balanceregulering holder luftstrømmen konstant uafhængigt af det statiske tryk og tillader en hurtig og nem indstilling af flowet via fjernbetjeningen
- Lavenergi jævnstrømsmotorer med konstant-flow og balanceregulering til kontinuerlig luftskifte
- Passiv kølefunktion via integreret sommer-bypass
- Lever op til bygningsreglementet
- Lav støvniveau
- Mulighed for valg af F7 filter – fordelagtigt for allergikere
- Let tilpasning af ventilationsbehovet via 4-trins-kontakt
- Udvidet og komfortabel betjening som system sammen med Viessmann varmepumpe, for eksempel via Vitotrol App

Tekniske data Vitovent 200-C



Vitovent 200-C

Vitovent 200-C	Type	H11S A200
Maks. flow	m ³ /h	200
Mål uden tilslutningsstudser		
Længde (dybde)	mm	1000
Bredde	mm	650
Højde	mm	300
Vægt	kg	18
Filterklasse iht. EN 779		
Friskluftfilter		G4/F7
(leveringstilstand/tilbehør)		
Fraluftfilter		G4
Modstrømsvarmeveksler		
Varmegenvindingsgrad op til	%	95
Konstant flow-regulering		Ja
Fjernbetjening		Ja
Integreret automatisk sommer-bypass		Ja
Integreret elektrisk forvarmer		option
Energiklasse		
iht. EU-forordning nr. 1254/2014		
- Håndbetjening		A
- Tidsstyring		A
- Central behovsstyring		A

Din forhandler :